

# DESENGRASANTE DH-2000

## Línea Especialidades Químicas

Catálogo de productos CONTYQUIM® | 2023



### CARACTERÍSTICAS


DESENGRASANTE DH-2000 es un limpiador desengrasante, dieléctrico, es compatible y no daña las superficies metálicas, presenta una rápida evaporación al ser de base solvente.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE	No. De CAS	SINÓNIMO	FÓRMULA	PRESENTACIÓN
DESENGRASANTE DH-2000	ND	ND	ND	PN4 L PN20 L

### ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS

Tipo de análisis	Especificaciones	Método	
Apariencia	Líquido translúcido	Interno	<b>Estiba Máxima:</b> 2 Cama <b>Cálculo / Envases:</b> 20 LT (máx.) <b>Apilar en Tarima:</b> Plástica o Madera  <b>Material:</b> Polietileno <b>Peso Total (LBS.):</b> 36 <b>Cap. de carga (LBS):</b> 1,600 <b>Dimensiones largo x ancho x alto:</b> 49 x 49 x 11"
Gravedad específica (a 20/20°C)	0.653 – 0.678	Interno	
Color	Incoloro	Interno	
Olor	Disolvente	Interno	
Humedad (ppm)	500 máx.	Interno	

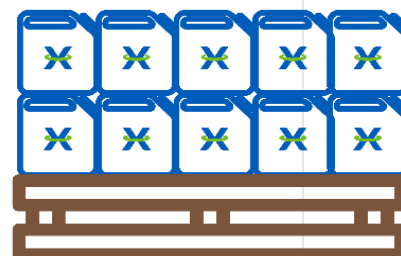

### APLICACIONES

Es un desengrasante base solvente de secado rápido, diseñado para una variada gama de aplicaciones. Ayuda a la limpieza y mantenimiento de tarjetas madre y circuitos en general, no es agresivo en componentes soldados. No se recomienda su uso en plásticos, gomas y empaques. Por sus propiedades disolventes, deshace el pegamento disolviendo totalmente el residuo de adhesivo sobre superficies de vidrio, pintadas, etc.

Contactanos: >

www.contyquim.com

Teléfono (442) 209 5050 al 52

Correo

e-ventas@contyquim.com

## MÉTODO

El desengrasante dieléctrico DH-2000 puede ser aplicado por inmersión, aspersion, cepillado, frotado. Aplique directamente sobre la superficie a limpiar, deje actuar unos minutos hasta su evaporación total.

Por su seguridad no se recomienda aplicar directamente sobre motores o máquinas eléctricas en funcionamiento, verifique siempre el interruptor de apagado.

### RESTRICCIONES DE USO

No aplicar sobre tableros y controles electrónicos, ni en equipos de procesamiento de datos.

## MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

Como cualquier producto químico se recomienda al operario manipulador las medidas de seguridad estándares mundiales: preferentemente utilizar en áreas ventiladas, se recomienda el uso de los elementos de protección personal, entre estos; guantes de hule y lentes de seguridad, evitar el contacto con los ojos y piel, no aplicar cerca de una fuente de calor, chispa o flama abierta.

Adicionalmente debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la NOM-006 de la STPS, conservando posturas correctas de levantamiento y seguridad industrial.

## CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Manténgase en un lugar fresco, seco y alejados de los rayos del sol.

## OBSERVACIONES

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida bajo los criterios de CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto.